

# Exzentrerschleifer

Premium-Technik von AIRKO schafft Überlegenheit.

## Exzentrerschleifer GP 0498 A

Qualitätsprofil ●●●●●

Premium-Exzentrerschleifer mit 150 mm Klett-Schleifteller / 6-Loch mit einem Schwingkreis von 9,5 mm für große Oberflächenübertragung. Integrierte stufenlose Leistungskontrolle samt Sicherheits-schalter mit Automatikstopp für Top-Schleifergenergebnisse.



## Exzentrerschleifer GP 0424 A

Qualitätsprofil ●●●●●

Ultraleichtes Profimodell mit hoher Schleif- und Polierpower (Drehzahl 12.000 U/min), einem Schwingkreis von 5 mm für perfekte Oberflächenbearbeitung und Top-Schleifergenergebnisse.

## Exzentrerschleifer GP 0413 DC

Qualitätsprofil ●●●●●

Kompakter und handlicher Exzentrerschleifer mit 5 mm Schwingkreis samt Absaugung inkl. Absaugschlauch für große Oberflächenübertragung und perfekte Schleifergenergebnisse.



Type	Schleifteller- Ø 6-Loch [mm]	Dreh- zahl [U/min]	Luftver- brauch* durchschn. [l/min]	Gewicht [kg]	Schwing- kreis [mm]	Schlauch- Ø min. [mm]	Schalldruck- pegel [dB(A)]	Bestell- Nr.	EAN-Code	Preis inkl. MwSt.
<b>GP 0498 A</b>	150	12.000	170	1,00	9,5	8	86	420.072	9009261200724	284,-
<b>GP 0424 A</b>	150	12.000	170	0,96	5,0	8	86	420.076	9009261200762	284,-
<b>GP 0413 DC</b>	150	10.000	390	1,13	5,0	10	83	420.078	9009261200786	284,-

\* Alle Angaben sind der durchschnittliche Luftverbrauch bei Betriebsdruck 6,3 bar, Luftanschluss bei allen Typen 1/4". Technische Änderungen vorbehalten.


# Stab- und Winkelschleifer

Die feine Kunst des Schleifens. Perfektion mit AIRKO.

## Stabschleifer GP 0546SW

Qualitätsprofil ●●●●●

Perfekte Schleifleistung durch hohe Drehzahl von 25.000 U/min, mit Norm-Spannzange für Schleifstifte 6 mm, ideal bei feinsten Schleifarbeiten. Optimierte Abluftführung durch drehbaren Ablufttring und sehr geringe Vibration ergeben störungsfreies Arbeiten.

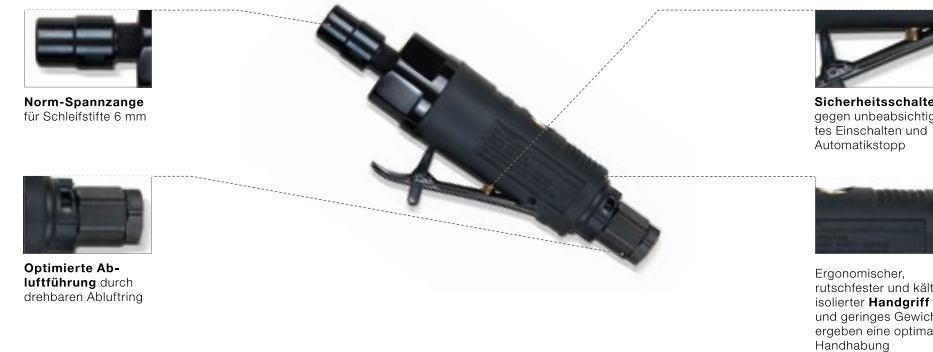

## Stabschleifer GP 0511 PW1

Qualitätsprofil ●●●●●

Stabschleifer mit Norm-Spannzangen für Schleifstifte 6 mm und 3 mm, im Kofferset mit 10 Schleifsteinen zum Entgraten, Schleifen und Fräsen.

## Stabschleifer GP 0570 A3

Qualitätsprofil ●●●●●

Hochgeschwindigkeitsschleifer in Stiftform für Präzisionsarbeiten beim Schleifen, Polieren und Fräsen, für Gravuren und Tuning mit 3 mm Spannzange.

## Winkelschleifer GP 0519

Qualitätsprofil ●●●●●

Kompakter Winkelschleifer mit leistungsstarkem Motor (0,68 kW) und hoher Schleifpower (Drehzahl 10.000 U/min) für Schrubb- und Trennscheiben. Schleifscheibendurchmesser bis 125 mm mit Spindelaufnahme M 14 für Normschleifscheiben.



Type	Scheiben- Ø [mm]	Spannzangen- größe [mm]	Dreh- zahl [U/min]	Luftver- brauch* durchschn. [l/min]	Gewicht [kg]	Länge [mm]	Schlauch- Ø min. [mm]	Schalldruck- pegel [dB(A)]	Bestell- Nr.	EAN-Code	Preis inkl. MwSt.
<b>GP 0546 SW</b>		6	25.000	120	0,49	164	8	74	420.080	9009261200809	143,-
<b>GP 0511 PW1</b>		3 + 6	22.000	150	0,51	172	10	100	420.082	9009261200823	106,-
<b>GP 0570 A3</b>		3	56.000	140	0,11	132	8	81	420.084	9009261200847	284,-
<b>GP 0519 AXF 2</b>	125		10.000	170	1,8	229	10	85	420.090	9009261200908	425,-

\* Alle Angaben sind der durchschnittliche Luftverbrauch bei Betriebsdruck 6,3 bar, Luftanschluss bei allen Typen 1/4". Technische Änderungen vorbehalten.